


Instruktion filterbyte Swegon Casa R85

1. Drag ur kontakten, alternativt slå ifrån automatsäkringen märkt "Uttag VVS utrustning".



Vänta några minuter tills fläktarna stannat helt och ev. värmeelement har svalnat.

2. Tag därefter bort plastskydden över de två låsskruvarna genom att trycka in och därefter dra ner resp. upp skydden.

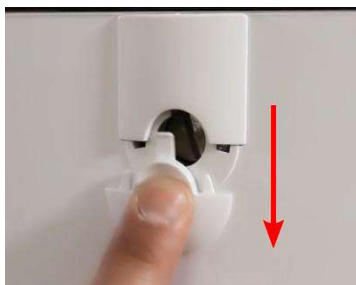

3. Lossa låsskruvarna med en vanlig skruvmejsel.



4. Tag bort kåpan genom att lyfta den utåt. OBSERVERA kåpans vikt på 9,4 kg.



5. Tag ur de gamla filtren. Dammsug vid behov om damm eller smuts finns där filtren suttit.



Tilluft



Frånluft

6. Sätt in de nya filtren.



7. Återmontera kåpan genom att skjuta in den över blecken i över- och underkant.



8. Skruva fast låsskruvarna och sätt tillbaka de två plastskydden. Sätt i kontakten/slå till automatsäkringarna.



Filtren skall rengöras med dammsugare eller borste varje halvår och bytas minst en gång per år. Filtren kan behöva rengöras eller bytas oftare i bostäder där mycket damm eller partiklar finns i uteluften. Aggregatet får inte användas utan godkända filter.